
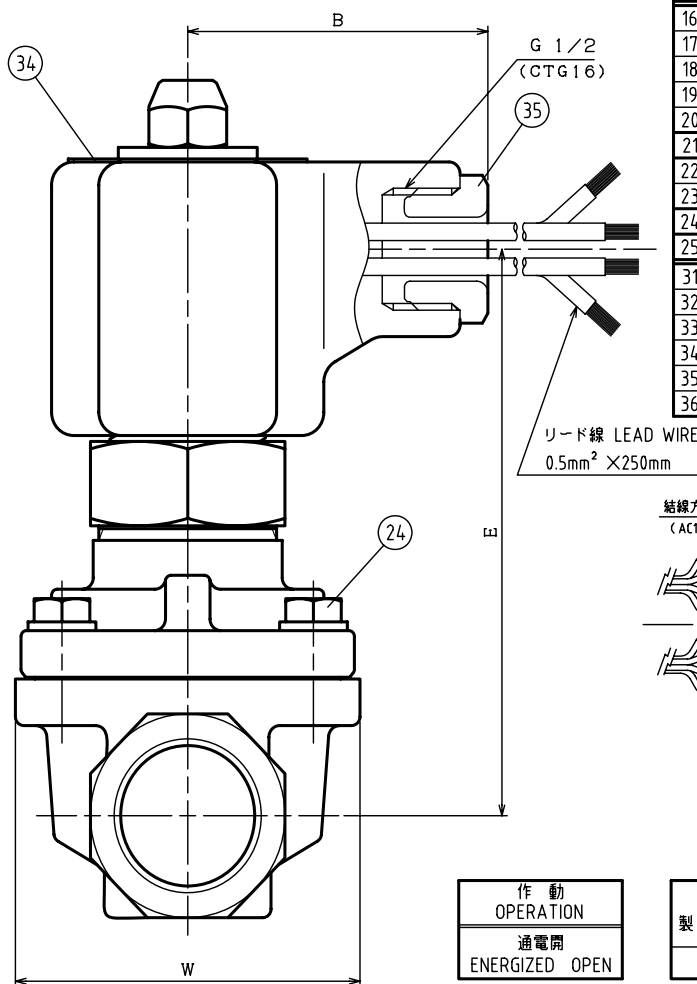
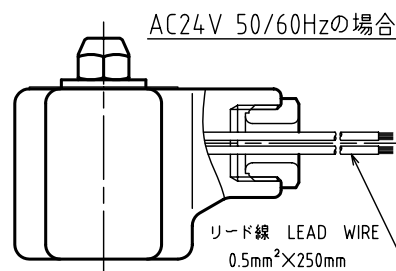


DIMENSIONS (mm)

SIZE	d	L	H	G	W	A	B	E
10	3/8	63	110	15	56	53	52	81
15	1/2	63	110	15	56	53	52	81
20	3/4	80	127	18	62	59	54	98
25	1	90	131	22	72	59	54	102


SPECIFICATIONS (仕様)

FLUID (流体)	
APPLICABLE PRESS. (適用流体)	MPa
APPLICABLE TEMP. (流体温度)	℃
RATED VOLTAGE (定格電圧)	V / Hz

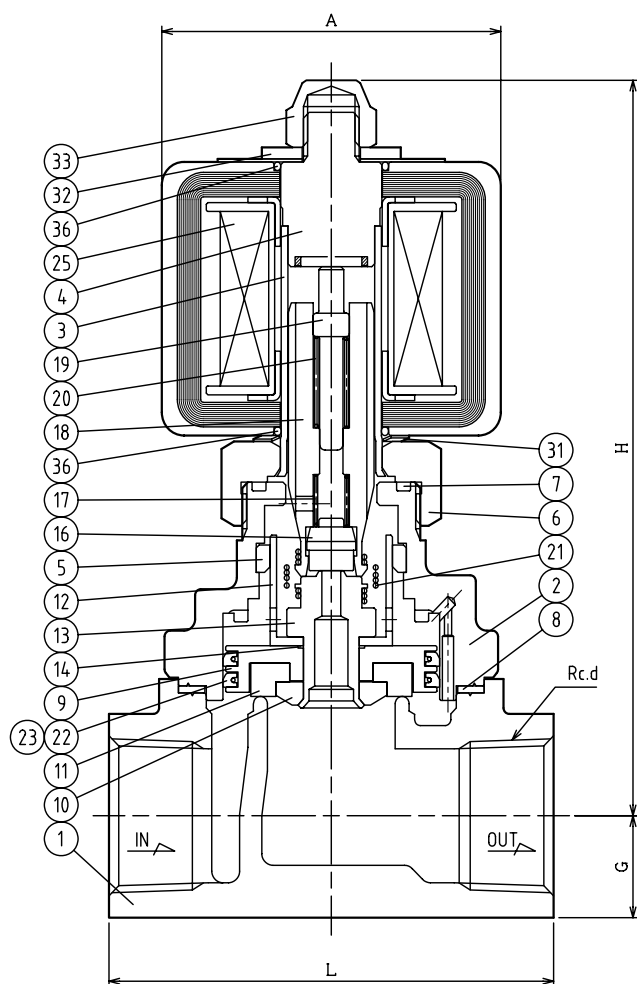


NO.	NAME OF PARTS	MATERIAL	QTY	REMARKS
1	BODY	ホンタイ	SCS13	1
2	COVER	ウエフタ	SCS13	1
3	GUIDE PIPE	アンナイカン	SUS304TP	1
4	FIXED CORE	コティコア	SUS & Ag	1
5	GUIDE RING	ガイドリング	PTFE	1
6	TIGHTEN NUT	シメツケナット	SUS304	1
7	GASKET	ガスケット	PTFE	1
8	GASKET	ガスケット	PTFE	1
9	PISTON	ピストン	SUS304	1
10	DISC WASHER	ディスクオサエ	SUS304	1
11	DISC	ディスク	PTFE	1
12	PISTON GUIDE	ピストンガイド	SUS304	1
13	PILOT SEAT	Pベンザ	SUS304	1
14	PILOT GASKET	Pガスケット	PTFE	1
16	PILOT DISC	Pディスク	PTFE	1
17	PILOT SPRING	Pバネ	SUS304WPB	1
18	PLUNGER	プランジャ	SUS	1
19	PUSH ROD	オシボウ	SUS304	1
20	PLUNGER SPRING	プランジャバネ	SUS	1
21	JOINT SPRING	ジョイントバネ	SUS	1
22	PISTON RING	ピストンリング	PTFE	2
23	PISTON RING SPRING	ピストンリングバネ	SUS304WPB	2
24	BOLT & WASHER	ボルト & ワッシャ	SUS304	4
25	MAGNET COIL	デンジコイル		1
31	WAVE WASHER	ウェーブワッシャ	SUS304	1
32	WASHER	ヒラザガネ	SUS304	1
33	CAP NUT	キャップナット	C3604B	1
34	NAME PLATE	ネームプレート	A5N01P	1
35	GRAND NUT	グランドナット	PLASTIC	1
36	O RING	Oリング	FKM	2

結線方法 WIRING METHOD (AC100V or AC200Vの場合)



結線方法 WIRING METHOD (AC115V or AC230Vの場合)



作 動
OPERATION
通電開
ENERGIZED OPEN

CODE
製 品 記 号
PS25-V

PS-25 TYPE
SOLENOID VALVE
PS-25型 電磁弁

APPROVED DWG.No.
出 図 番 号
DWG.No.
PS25-01E-P

DRAWING
製 図
CHECK
検 査
DATE
付 日
NOTE
2026-5-29
AC用
10/25A

VENN CO., LTD.
株式会社